



# DAVIS-STANDARD®

Where your ideas take shape.

## 液体涂覆和复合

## 液体涂覆和复合


### 概览

软包设备部提供高效的液体涂覆系统，可以专为客户的特殊产品需求而设计。在业内，我们是技术和工艺上的领导者，供货范围非常广，可以是整条的标准涂覆生产线，新的定制的涂覆生产线，或仅仅是对现有生产线上涂覆头的翻新。因此，无论是涂覆生产线，还是涂覆部件，我们都可以为客户提供帮助。

### 通常运用于

- 粘性涂覆胶带和标签
- 胶衬
- 预涂便利产品
- 汽车
- 建筑用料
- 媒体成像
- 太阳膜
- 太阳能
- 电池
- 合成原料

# 液体涂覆和复合

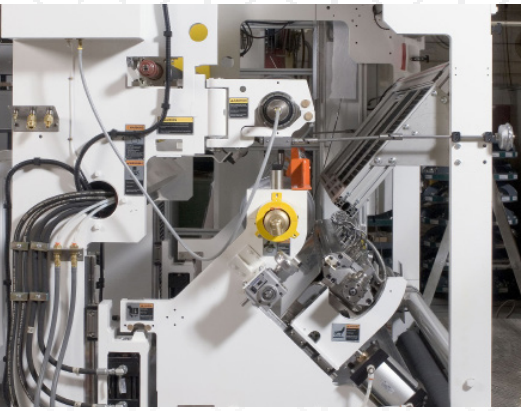

## 特征和优点

### 性能

事实证明，我们的涂覆设备和涂覆模头的性能要优于市场上的其他同类产品，并有丰富的加工经验支撑

### 定制解决方案

无论何种加工要求，我们有超过50种涂覆结构可供选择，即有预先设计好的标准模块，也有专为客户设计的解决方案。

### 开机快速便捷

为了能够快速高效的安装和启动设备，我们设计了模块化的“即插即用”型设备，可以使您更快、更方便的投入生产。

### 灵活性

我们有迅速适应市场需求变化的能力，因为我们的快速转换筒式涂覆机具有很强的灵活性，可以满足未来的加工需求。

### 生产控制

我们的Integrator PRO (美国提供)和 EXACT-S (欧洲提供)系统非常直观，操作界面友好，完全数字化控制，可以让加工参数保持在目标值。

### 革新

革新的部件，如我们专利的CAS (涂覆空气隔离)系统和Steamex重新湿润系统，能够降低产品缺陷，改善客户的工艺。

### 干燥机设计

我们提供整体的或模块的干燥机设计，以顺畅、快速、高效的进行干燥，且易于维护。

## 典型的技术规格

宽度	40 - 110 英寸 (1016 - 2974 毫米)
速度	50 - 1500 英尺/分钟 (15 - 457 米/分钟)
张力范围	20 - 300 磅 (9 - 136 公斤)
收卷机直径	20 - 50 英寸 (508 - 1270 毫米)



艺术级的涂覆生产线，帮助客户增强自身竞争优势。